




1) Retire todos los accesorios del desague (N°1), dejando en su lugar solo la goma (N°2)

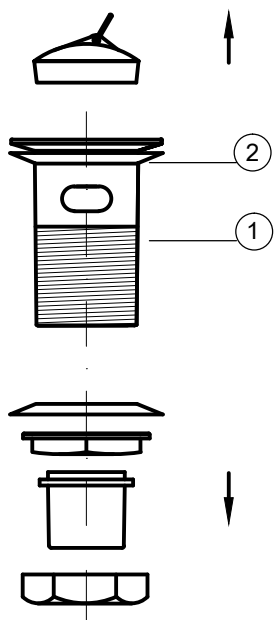

2) Introduzca el desague en la perforación del accesorio (N°3), procurando que la goma quede entre la aleta del desague y la superficie del accesorio.

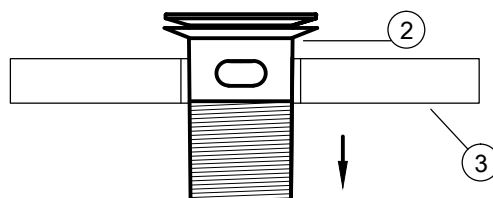


3) Deslice la goma inferior (N°4) a través del desague por debajo del accesorio hasta que quede apoyada en el.

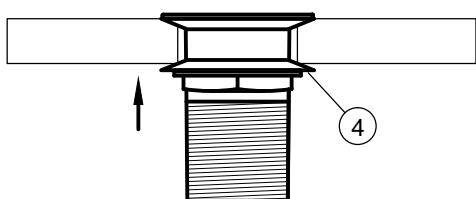

4) Enrosque la contratuerca (N°5) en el desague por debajo del accesorio hasta apretar la goma (N°4)

- Utilice la llave adecuada para esto

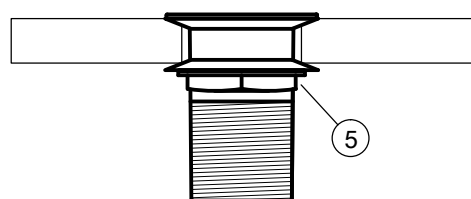

5) Apoye la pestaña de la cola (N°6) por debajo en el desague y fijela con la tuerca (N°7).

- Utilice la llave adecuada para esto

